

mdm[®] Ventia METAL



Ražotāja ilgtermiņa
garantija



UV starojuma noturība:
3 mēneši




Videi draudzīgs
enerģijas un materiālu
ietaupījuma dēļ



Ilggadīga drošība,
pateicoties ideālai
siltumizolācijas
aizsardzībai

Neausts polipropilēns
Спонбонд в сочетании

Neausts tekstils
Спонбонд

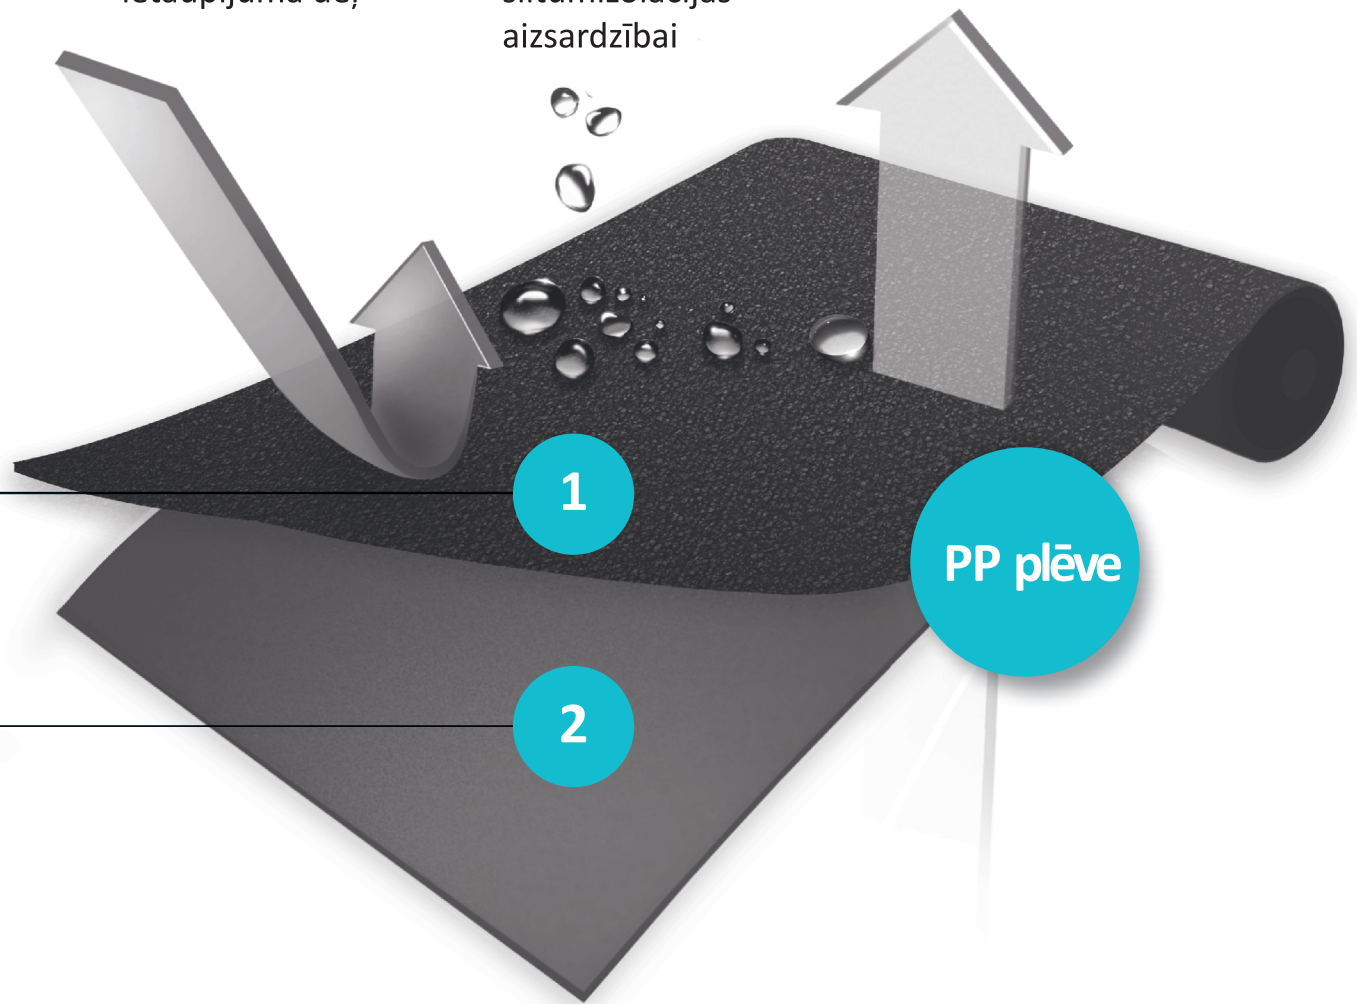

Specializētā difūzijas jumta membrāna,
paredzēta lietošanai zem plakaniem metāla
lokšņu jumtu segumiem.

Blīvums: apm. 400 g/m².

Rullļa izmērs: 25m x 1,5m = 37,5 m²

Pateicoties ūdens novadīšanas atstarpei,
aizsargā jumta loksni no korozijas.
Tai piemīt liela izturība un ļoti laba tvaiku
caurlaidība - koeficients Sd = 0,02 m.
UV starojuma noturība līdz 3 mēnešiem.

Materiāls: neausts polipropilēns, apvienots
ar mikroporu polipropilēna plēvi, ārpusē ar
atstarpes slāņa pārklājumu ūdens novadei.

УФ излучению (прочность до 3 месяцев).
Плотность: ок. 400 г/м².

Размер рулона: 25m x 1,5m = 37,5 m²

Специализированная диффузионная
кровельная мембрана, предназначена для
использования под плоскими листовыми
покрытиями. Обеспечивает защиту листа от
коррозии - снаружи покрыта
дистанционным дренажным слоем.
Обладает высокой прочностью и
очень хорошей паропроницаемостью -
коэффициент Sd = 0,02 м.

Материал: спонбонд в сочетании с
полипропиленовой микропористой
пленкой; с наружной стороны покрыта
дистанционным дренажным
слоем.

mdm[®]NT

mdm[®]NT Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała
e-mail: office@mdmnt.com

www.mdmsa.com